



LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

HB UFO

FEDATEX+
IDEALED

5 5 LET
ZÁRUKA

NICHIA

MW
MEAN WELL

Robustní LED průmyslové svítidlo s krytím IP65, výkon 50W až 300W. Vysoká světelná účinnost až 148 lm/W. Záruka 5 let, za příplatek možná záruka až 7 let. Životnost světelného zdroje L70: 70.000 hodin. Svítidlo určeno pro osvětlení průmyslových a výrobních prostor. Použité japonské LED čipy Nichia, napájecí zdroj Meanwell řady HBG, možnost stmívání (0-5V, 0-10V, PWM, DALI). Úhel světla lze volit 50°, 60°, 90°, 120°. Teplota prostředí: -30°C – +50°C.

www.idealcd.cz

LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ


HB UFO

Parametry

Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-HB-UFO-50W	HB01-50	3000K 4000K 5000K	90°/120°	6617 lm	70.000 hod.	50W	IP65	D264 x H121 mm
IL-HB-UFO-70W	HB01-70		90°/120°	9900 lm	70.000 hod.	70W	IP65	D264 x H128 mm
IL-HB-UFO-90W	HB01-90		90°/120°	12282 lm	70.000 hod.	90W	IP65	D264 x H128 mm
IL-HB-UFO-100W	HB09-100		50°/90°/120°	13540 lm	70.000 hod.	100W	IP65	D383 x H193 mm
IL-HB-UFO-120W	HB09-120		50°/90°/120°	16366 lm	70.000 hod.	120W	IP65	D383 x H193 mm
IL-HB-UFO-150W	HB09-150		50°/90°/120°	20985 lm	70.000 hod.	150W	IP65	D383 x H193 mm
IL-HB-UFO-200W	HB09-200		50°/90°/120°	26535 lm	70.000 hod.	200W	IP65	D383 x H204 mm
IL-HB-UFO-240W	HB01-240		60°/90°/120°	35386 lm	70.000 hod.	240W	IP65	D383 x H204 mm
IL-HB-UFO-300W	HB01-300		60°/90°/120°	44474 lm	70.000 hod.	300W	IP65	D383 x H257 mm

Vstupní napětí:	100~277V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-30°C ~ +50°C
Krytí:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Kvalita podání barev:	Ra 73 (volitelně Ra 80, Ra 90)
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD Nichia
Napájecí zdroj:	integrováný, Meanwell HBG, volitelně stmívatelný (0-5V, 0-10V, PWM, DALI)
Úhel světla:	50° / 60° / 90° / 120°
Životnost L70:	min. 70.000 hod.
Instalace:	zavěšení na hák nebo přisazené s montážním U držákem (volitelné příslušenství)
Materiál:	hliníková šasi, kryt z temperovaného skla (120°), PC kryt s optikou (50°/60°/90°), volitelně mléčný PC kryt (120°), čirý PC kryt (120°), PMMA mikroprisma kryt
Příslušenství:	pohybové čidlo, sensor denního světla, nastavitelné montážní držáky, nouzový bateriový modul 10W/3 hod.,
Volitelné optické prvky	čiré sklo, mléčný PC kryt, čirý PC kryt, PMMA mikroprisma kryt, hliníkový reflektor, polykarbonátový reflektor
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj Meanwell), za příplatek až 7 let

Vyzařovací charakteristika

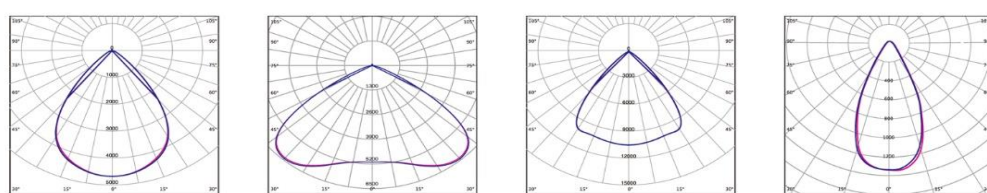

Příslušenství



Způsob instalace

