



LED VENKOVNÍ REFLEKTORY

# FL02 - FLOOD HIGHLINE

**FEDATEX+**  
**IDEALED**

**5** 5 LET  
ZÁRUKA



Špičkové LED venkovní reflektory o výkonu 50W, 70W a 90W. Osazení japonskými čipy Nichia a driverem Sosen. Vysoká světelná účinnost 115 lm/W. Originální design. Životnost min. 50.000 hodin. Záruka 5 let.

**NICHIA**

[www.ideal.cz](http://www.ideal.cz)

# LED VENKOVNÍ REFLEKTORY FL02 - FLOOD HIGHLINE




## Parametry


Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-FL-HL-50W	FL02-50	3000K 4000K 5000K	120°/75x100°	5750 lm	50.000 hod.	50W	IP65	280x269x74 mm
IL-FL-HL-70W	FL02-70		120°/75x100°	8050 lm	50.000 hod.	70W	IP65	280x269x74 mm
IL-FL-HL-90W	FL02-90		120°/75x100°	10350 lm	50.000 hod.	90W	IP65	280x269x74 mm

Vstupní napětí:	230V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-30°C ~ +50°C
Krytí:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK07
Kvalita podání barev:	Ra 73 (volitelně Ra 80)
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD Nichia
Napájecí zdroj:	integrováný, Sosen
Úhel světla:	120° nebo 75x100°
Životnost L70:	min. 50.000 hod.
Instalace:	instalační U držák
Materiál:	práškově lakované hliníkové tělo, polykarbonátová optická čočka, tvrzené sklo
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj Sosen)

## Vyzařovací charakteristika

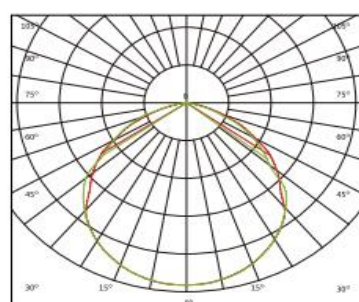

F00A01

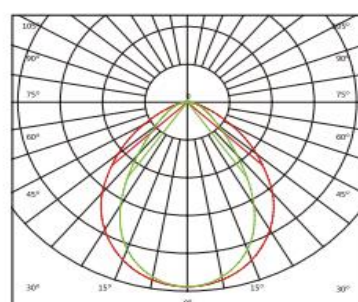

F00301

## Způsob instalace

