

## LED SVÍTIDLA DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ

# LINE EX

**FEDATEX+**  
**IDEALED**

 **IECEX**  **RoHS**  
compliant


**LED lineární průmyslová svítidla do výbušného prostředí pro zónu 1, 2, 21, 22. Výkon svítidel 20W až 75W. Světelná účinnost 140 lm/W. Osazení čipy značky Bridgelux, Tridonic napájecí zdroj. Snadný přístup ke svorkovnici, vybaveno WAGO svorkovnicemi. Svítidla jsou vzájemně propojitelná (linkable). Atex certifikát. Záruka 5 let.**

# LED SVÍTIDLA DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ

## LINE EX



### Parametry

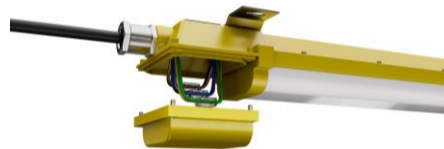

Obj. kód	Typ výrobku	Výkon svítidla	CCT	Světelný tok	Krytí	Životnost L90B10	Instalace	Rozměry svítidla
IL-LINE-EX-20W	TB020ME2G-BR	20W	3000K 4000K 5000K	2800 lm	IP66	50.000 hod.	přisazená závěsná	599x135x78 mm
IL-LINE-EX-40W	TB040ME2G-BR	40W		5600 lm	IP66	50.000 hod.	přisazená závěsná	599x135x78 mm
IL-LINE-EX-60W	TB060ME4G-BR	60W		8400 lm	IP66	50.000 hod.	přisazená závěsná	1199x135x78 mm
IL-LINE-EX-75W	TB075ME4G-BR	75W		10500 lm	IP66	50.000 hod.	přisazená závěsná	1199x135x78 mm

Vstupní napětí:	220-240V, 50/60Hz
Účinnost:	>0.95
Přepětíová ochrana:	4 kV
Prostředí s nebezpečím výbuchu:	zóna 1, 2, 21, 22
Rozsah okolní teploty:	-25°C ~ +45°C
Krytí:	IP66
Nárazuodolnost:	IK10
Úhel světla:	120°
Kvalita podání barev:	Ra>80
SDCM:	<6
Světelný zdroj:	integrováný, LED Bridgelux čipy
Napájecí zdroj:	integrováný, Tridonic (volitelně stmívatelný 1-10V, DALI)
Životnost L90B10:	50.000 hodin
Instalace:	přisazená, závěsná
Materiál:	Hliníkové tělo A6063, antikorozní ochrana level WF2
Záruka:	5 let (svítidlo, napájecí zdroj, PCB)

